TABLIER NITRILE
50/100ème
600 gr/m2

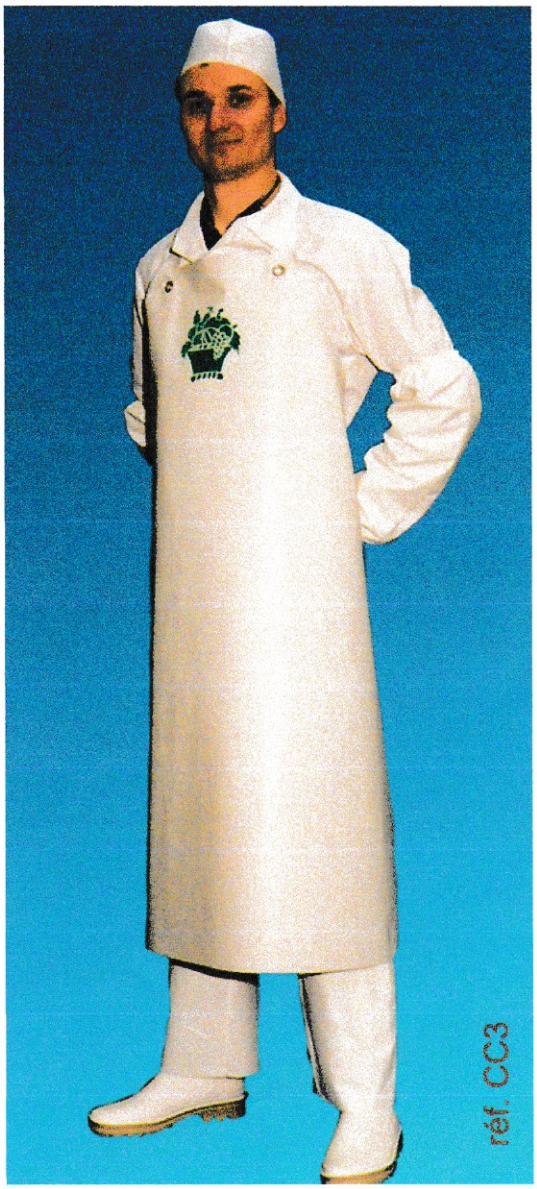

Applications

- Industrie agroalimentaire et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures

Caractéristiques

- Tissu nitrile enduit 2 faces sur support polyester
- Très haute résistance aux graisses animales, au sang et à la température
- Garde sa souplesse et NE DURCIT PAS
- Conforme aux dispositions de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN 467
- Résiste à l'acide chlorhydrique à 37%
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 30°C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide suivi d'un rinçage à l'eau claire
- Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage
- Le tablier doit être stocké sec
- 3 différents montages adaptés à chaque utilisation :
  - montage STANDARD
  - montage HARNAIS
  - montage AUTOMATIQUE

19/05/22