

02/21/24



Fiche technique

EN ISO 20345:2011

RACE S3 ESD SRC

TAILLES À PARTIR DE 36 A 47



TIGE:

Microfibre avec film résistant à l'abrasion

DOUBLURE:

Respirante, résistante à l'abrasion

EMBOT:

Non métallique en composite 200J

ANTIPERFORACION:

Tissu perforation zero

SEMELE DE PROPRETE:

Amovible, anatomique, antistatique

SEMELE:

PU 2D SRC

CROISEMENT:

Système DLT

MONDOPOINT®:

Natural confort 11

PESO (42)

490 GR

Semelle




Energy

Technologies



Certifications

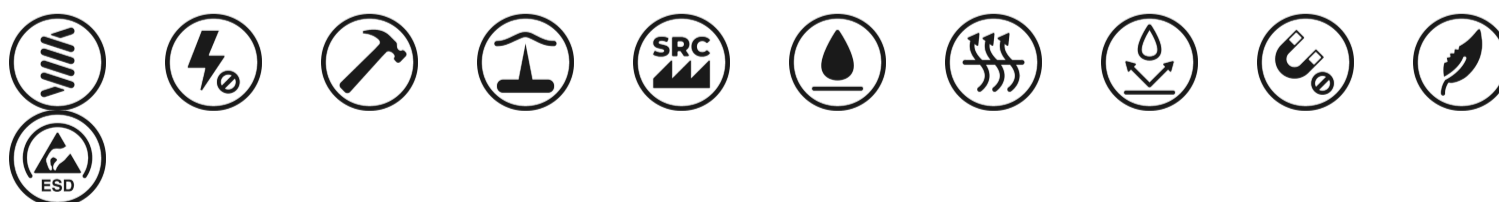

Utilisation conforme

- Logistique
- Ingénierie d'usine
- Industrie
- Électronique