



# FICHE TECHNIQUE

FA 50 103 22

**Désignation :**


Mousqueton aluminium à verrouillage à vis

**Matière :** Alliage d'aluminium

**Ouverture :** 22.5 mm

**Résistance :** 20kN

**Conformité :** EN362 : 2004 Classe B,  
EN13463-1:2009 et EN13463-5:2003 ATEX : II2GcT6

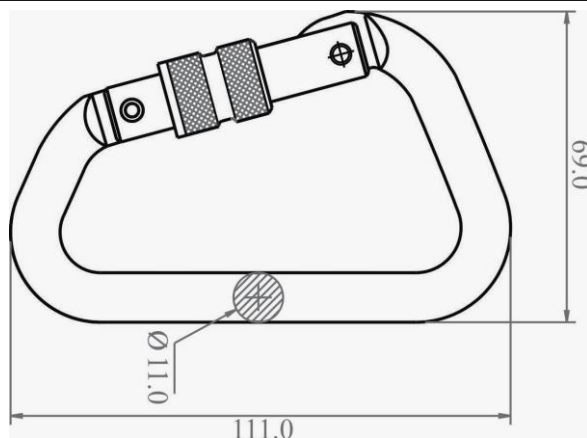

**HS code**

76161000

**Dimension carton/ UC**

32x29x26 / 100

**Poids unitaire**

0,08 kg

**AET: N° 2006 Issue 4 Extension 4**

Satra Technology Centre, N°0321  
Wyndham Way, Telford Way, Kettering,  
Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom.

**Article 11: GB07/73551**

SGS United Kingdom Ltd., N° 0120  
Unit 202B, Worle Parkway,  
Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom



Maj. : 12/12

**ZI les portes du Dauphiné**

**4 rue de l'Aigue**

**69 780 St Pierre de Chandieu – France**

**Tel : +33 (0)4 72 48 78 27 Fax : + 33 (0)4 72 48 58 32**

**www.kratossafety.com info@kratossafety.com**

