CPB 300
TABLIER POLYURETHANE

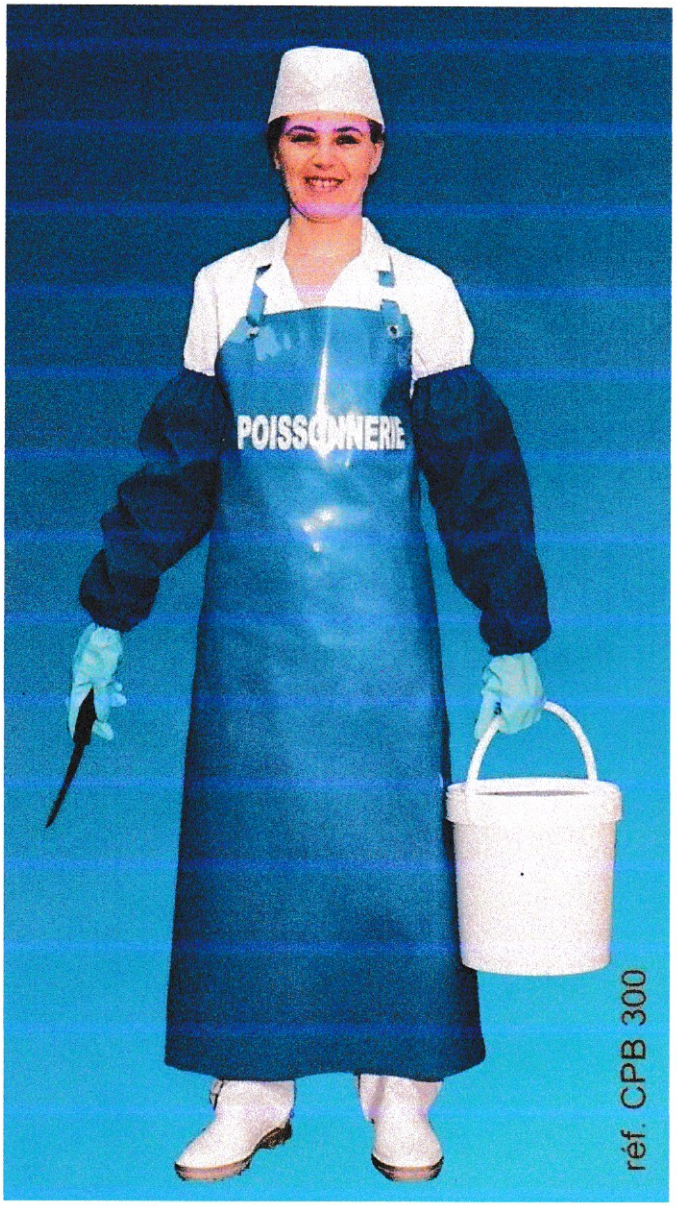

Applications

- Industrie agroalimentaire et industries chimiques comme protection contre les éclaboussures

Caractéristiques

- Tissu très brillant, très lisse qui se nettoie facilement
- Très résistant à l'abrasion, aux graisses animales, au sang et à l'eau de javel à 40° chlorométrique
- Reste stable à-40°C.
- NE DURCIT PAS
- Le nettoyage se fait par lavage avec de l'eau à 60°C maximum, additionnée d'un désinfectant neutre non acide suivi d'un rinçage à l'eau claire. Le tablier doit être étendu pour séchage sans essorage
- Le tablier doit être stocké sec et doit être changé dès que la feuille présente des traces d'usure
- Ce tablier est conforme aux exigences de la directive Européenne 89/686/CEE et à la norme EN467

30/11/23